


x 1 = Anzahl der Aufnahmen für Lötösen
 L oD = offene Drahtausführungsschlitz mit Leiste
 oD = offene Drahtausführungsschlitz ohne Leiste

Typ	Ka.	Art.Nr.	b2	h1	B	H	FL	L1	L	n1	F1	F2	x1
EI 48/16,8 oD	1	70-0022	16,5	16,8	31,2	34,0	7,5	21,5		1,1			
EI 48/16,8 oD	2	70-0100	16,5	16,8	31,2	34,0	7,5	21,5		1,1	10,2	10,2	
EI 48/16,8 L oD	1	70-0042	16,5	16,8	31,2	34,0	7,5	21,5	48,0	1,1			8
EI 48/16,8 L oD	2	70-0021	16,5	16,8	31,2	34,0	7,5	21,5	48,0	1,1	10,2	10,2	8
EI 54/18,8 L oD	1	70-0101	18,5	18,8	35,2	38,2	8,3	24,5	53,5	1,0			10
EI 54/18,8 L oD	2	70-0102	18,5	18,8	35,2	38,2	8,3	24,5	53,5	1,0	11,7	11,7	10
EI 60/21 oD	1	70-0067	20,6	31,0	39,0	52,5	9,3	26,8		1,1			
EI 60/21 oD	2	70-0070	20,6	31,0	39,0	52,5	9,3	26,8		1,1	12,5	12,5	
EI 60/21 L oD	1	70-0036	20,6	21,0	39,0	42,5	9,3	26,8	55,6	1,1			10
EI 60/21 L oD	2	70-0037	20,6	21,0	39,0	42,5	9,3	26,8	55,6	1,1	12,5	12,5	10
EI 66a/23 L oD	1	70-0103	22,8	23,3	43,1	46,5	10,1	29,8	55,0	1,1			12
EI 66a/23 L oD	2	70-0086	22,8	23,3	43,1	46,5	10,1	29,8	55,0	1,1	14,0	14,0	12
EI 66/30,0 oD	1	70-0020	22,6	30,0	43,1	53,3	10,2	29,2		1,2			
EI 66/30,0 oD	2	70-0108	22,6	30,0	43,1	53,3	10,2	29,2		1,2	13,7	13,7	
EI 66b/34,7 L oD	1	70-0109	22,6	24,7	43,0	58,0	10,3	29,8	54,5	1,0			12
EI 66b/34,7 L oD	2	70-0038	22,6	34,7	43,0	58,0	10,3	29,8	54,5	1,0	14,0	14,0	12
EI 78/27,5 oD	1	70-0081	26,6	27,5	51,0	56,2	12,9	35,2		1,4			
EI 78/27,5 oD	2	70-0107	26,6	27,5	51,0	56,2	12,9	35,5		1,4	16,7	16,7	
EI 78/27,5 L oD	1	70-0075	26,6	27,5	51,0	56,2	12,9	35,4	64,6	1,3			14
EI 78/27,5 L oD	2	70-0087	26,6	27,5	51,0	56,2	12,9	35,4	64,6	1,3	16,8	16,8	14
EI 78/30 oD	1	70-0106	26,6	30,0	51,0	58,5	12,6	35,0		1,3			
EI 78/30 oD	2	70-0023	26,6	30,0	51,0	58,5	12,6	35,0		1,3	16,9	16,9	
EI 78/30 L oD	1	70-0110	26,6	30,0	51,0	58,5	12,6	35,0	67,0	1,3			14
EI 78/30 L oD	2	70-0063	26,6	30,0	51,0	58,5	12,6	35,0	67,0	1,3	16,9	16,9	14
EI 84a/29,5 oD	1	70-0024	28,6	29,5	55,0	59,8	13,3	38,2		1,3			
EI 84a/29,5 oD	2	70-0018	28,6	29,5	55,0	59,8	13,3	38,2		1,3	18,2	18,2	
EI 84a/29,5 L oD	1	70-0004	28,6	29,5	55,0	59,8	13,3	38,2	69,8	1,3			16
EI 84a/29,5 L oD	2	70-0002	28,6	29,5	55,0	59,8	13,3	38,2	69,8	1,3	18,2	18,2	16
EI 84/43,5 oD	1	70-0006	28,6	43,5	55,0	73,8	13,3	38,2		1,3			
EI 84/43,5 oD	2	70-0001	28,6	43,5	55,0	73,8	13,3	38,2		1,3	18,2	18,2	
EI 84/43,5 L oD	1	70-0005	28,6	43,5	55,0	73,8	13,3	38,2	69,8	1,3			16
EI 84/43,5 L oD	2	70-0003	28,6	43,5	55,0	73,8	13,3	38,2	69,8	1,3	18,2	18,2	16

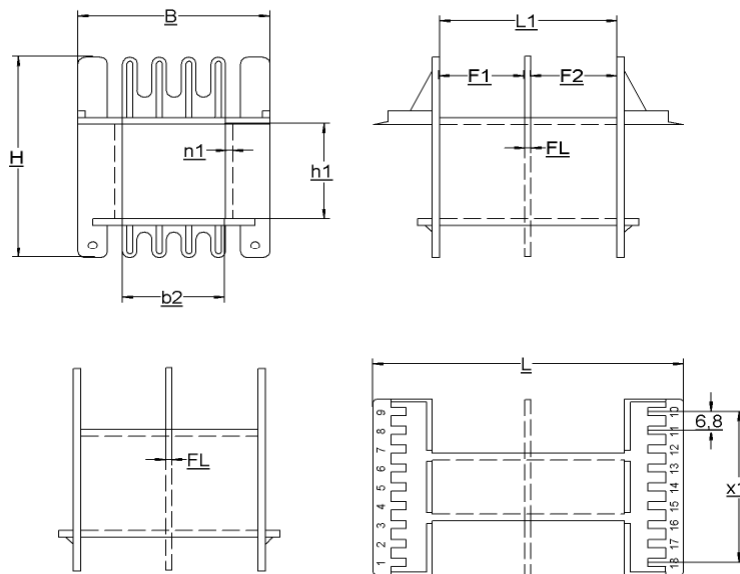

x 1 = Anzahl der Aufnahmen für Lötösen
 L oD = offene Drahtausführungsschlitz mit Leiste
 oD = offene Drahtausführungsschlitz ohne Leiste

Typ	Ka.	Art.Nr.	b2	h1	B	H	FL	L1	L	n1	F1	F2	x1
EI 96a/35,7 L oD	1	70-0061	32,6	35,7	62,4	69,6	14,6	44,0	79,0	1,5			18
EI 96a/35,7 L oD	2	70-0111	32,6	35,7	62,4	69,6	14,6	44,0	79,0	1,5	21,0	21,0	18
EI 96b/45,7 L oD	1	70-0040	32,6	45,7	62,4	79,6	14,6	44,0	79,0	1,5			18
EI 96b/45,7 L oD	2	70-0074	32,6	45,7	62,4	79,6	14,6	44,0	79,0	1,5	21,0	21,0	18
EI 96c/59,7 oD	1	70-0085	32,6	59,7	62,4	93,6	14,6	44,0		1,5			
EI 96c/59,7 oD	2	70-0115	32,6	59,7	62,4	93,6	14,6	44,0		1,5	21,0	21,0	
EI 96c/59,7 L oD	1	70-0120	32,6	59,7	62,4	93,6	14,6	44,0	79,0	1,5			18
EI 96c/59,7 L oD	2	70-0066	32,6	59,7	62,4	93,6	14,6	44,0	79,0	1,5	21,0	21,0	18
EI 106a/33,5 oD	1	70-0016	29,6	33,5	75,4	88,3	27,4	51,6		1,4			
EI 106a/33,5 oD	2	70-0113	29,6	33,5	75,4	88,3	27,4	51,6		1,4	24,7	24,7	
EI 106a/33,5 L oD	1	70-0057	29,6	33,5	75,4	88,3	27,4	51,6	85,0	1,4			22
EI 106a/33,5 L oD	2	70-0065	29,6	33,5	75,4	88,3	27,4	51,6	85,0	1,4	24,7	24,7	22
EI 106b/46,5 oD	1	70-0017	29,6	46,5	75,4	101,3	27,4	51,6		1,4			
EI 106b/46,5 oD	2	70-0114	29,6	46,5	75,4	101,3	27,4	51,6		1,4	24,7	24,7	
EI 106b/46,5 L oD	1	70-0054	29,6	46,5	75,4	101,3	27,4	51,6	85,0	1,4			22
EI 106b/46,5 L oD	2	70-0056	29,6	46,5	75,4	101,3	27,4	51,6	85,0	1,4	24,7	24,7	22